


☆引出の調整方法 (コマ式レール/引出本体:樹脂)

木製キャビネット用
[ローラーコックスレール]

◇引出前板の上下方向の調整が出来ます。

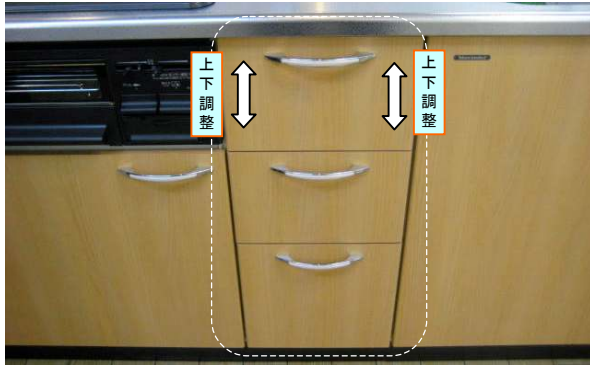


<引出各部の名称>



『引出の脱着方法』

<取り外し方法>



引出をゆっくり、止まるまで目一杯引き出します。

目一杯引き出した状態で、ゆっくり引出を持ち上げます。そのまま斜めに引き抜きます。

<取り付け方法>




引出を前板を上げた状態で、引出本体のコマをレールにはめ込みます。

引出前板を降し、引出を奥まで入れます。

『引出の調整方法』

<上下方向の調整>

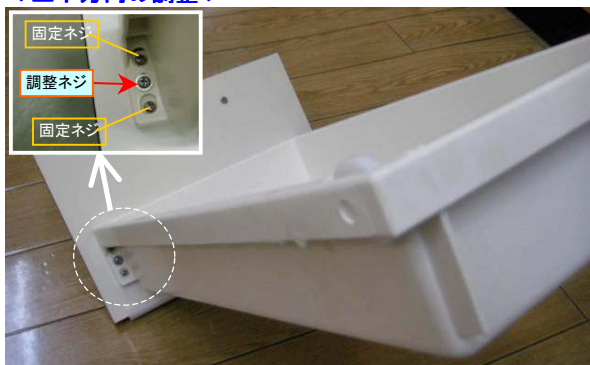

上(下)の引出前板とのスキ間が左右で違う場合に調整します。引出前板の裏面に、引出の「調整ネジ」と「固定ネジ」があります。

「調整ネジ」を(+)ドライバーで緩めます。前板を上下方向で調整した後、「調整ネジ」をしっかり締めます。

注意)「固定ネジ」は通常は廻さないでください。前板が『がたつく』場合にのみ、ネジを締め直してください。

注意)この時、ネジはしっかり締めてください。ネジの締めが甘い場合は後日、前板が『がたつく』場合があります。また、その場合はネジを締め直してください。